

## ELEKTRISCHE DAKTOEGANGSKOEPSEL



### ELEKTRISCH OPENGAAND

De Skylux® daktoegangskoepel gaat in een vlotte beweging open tot 90°. De openingshoek kan traploos ingesteld worden en is daardoor ideaal als daktoegang en als ventilatiekoepel. U sluit de meegeleverde 24 V motor en omvormer aan op de netspanning van 230 V.

### SKYLUX® CONCEPT

De Skylux® daktoegangskoepel wordt volledig voorgemonteerd aangeleverd. Daardoor is de installatie kort en eenvoudig. De elektrische daktoegangskoepel is te verkrijgen in meer dan 50 afmetingen.

### CE GEKEURD

Zoals de andere Skylux® koepels voldoet de Skylux® daktoegangskoepel aan de Europese norm EN 1873. De Skylux® daktoegangskoepel werd getest met een windbelasting van 1500 N/m<sup>2</sup> (150 kg/m<sup>2</sup>). Om de duurzaamheid aan te tonen, ondergingen de Skylux® daktoegangskoepels 10.000 open-sluitcycli. Kortom: een veilig en betrouwbaar systeem met CE-label. De daktoegangskoepel kan gecombineerd worden met het volledige assortiment Skylux® lichtkoepels.



Dakinspectie



Motor uit het center :  
vrije daktoegang



Openingshoek 90°

# TECHNISCHE FICHE SKYLUX® ELEKTRISCHE DAKTOEGANGSKOEPEL

## Omschrijving

Met de Skylux® daktoegangskoepel krijgt u vlot toegang tot uw plat dak of dakterras.  
De motor wordt zijdelings in de opstand gemonteerd. Daardoor is de doorgangsopening maximaal.  
Grote koepels worden uitgerust met twee motoren. De openingshoek is traploos regelbaar tot 90°.  
Daardoor is de koepel geschikt voor daktoegang en ventilatie.

## Standaarduitvoering

De koepel is volledig voorgemonteerd en bestaat uit deze onderdelen :

- Standaardkoepel PMMA/PMMA
- Opstand naar keuze: opstand pvc 30/20 of opstand pvc 16/00 of opstand metaal M30
- Gemonteerd pvc-raam
- Motor Skylux® met 90° afstelling (enkel ↑ of dubbel ↑↑)
- Externe steunplaat (enkel ↑ of dubbel ↑↑ met pvc-opstand 30/20 en 16/00)
- Omvormer 230 V - 24 VDC

## Uitvoering buiten standaard

De Skylux® daktoegangskoepel kan ook verkregen worden met een slagvaste en doorvalveilige pantserkoepel of heatstopkoepel, een superisolerende Skylux® EP koepel of een piramidekoepel.  
Prijs en levertermijn op aanvraag (zie ook tarief Skylux®).



## Afmetingen

Dagmaat

- Met 1 motor (M) ↑ van 70 x 70 cm tot 100 x 130 cm (scharnieren op korte zijde)
- Met 2 motoren (M) ↑↑ van 105 x 105 cm tot 130 x 280 cm (scharnieren op lange zijde)

Vrije daktoegang

- Met 1 motor (M) ↑ : breedte – 20 cm (d)
- Met 2 motoren (M) ↑↑ : lengte – 40 cm (d)
- d x D = netto doorgangsopening

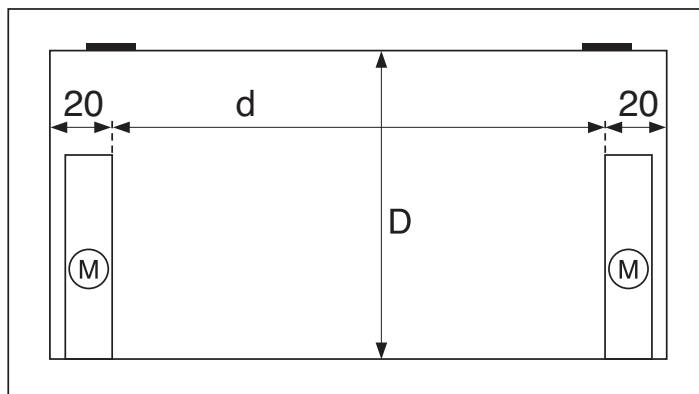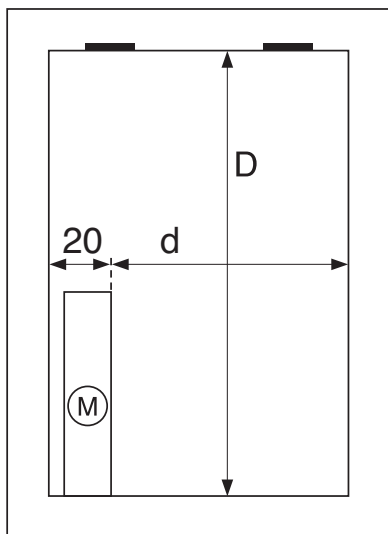

## Technische gegevens motor

Spanning	24 V DC
Max. stroom	2,5 A
Openingshoek	instelbaar tot 90°
Omvormer	230 V – 24 V DC / 5 A
Dichtheidsklasse	IP 54

DEALER

**CE**  
EN 1873